

# VATTEN, OLJA, LUFT, FETT ETC. ALLT BLIR LÄTTILLGÄNGLIGARE MED EN SLANGUPPRULLARE

Att ha slangen med verktyget bekvämt hängande, lätt åtkomligt, är viktigt av säkerhetsskäl men också liktydigt med god slangekonomi.

För var ligger dina slangar annars när du inte behöver dem? Ringlar de sig över golvet, beredda att dra omkull den som inte ser upp?

Blir de ideligen sönderklämda av bilar eller truckar?

En Nederman slangupprullare serie 883 löser de problemen mycket smidigt. Vare sig det gäller industrier eller verkstäder. Du drar ut precis så mycket slang du behöver. När du inte använder den försvinner den in i upprullaren. Har du kopplat till påfyllningsverktyg och andra småverktyg hänger de lätt åtkomliga.

Nederman slangupprullare serie 883 finns för många olika typer av media, t ex. luft, vatten, glykol, olja, fett, etc. Ett slangfritt golv är en självklarhet. Både av ekonomi-, effektivitets- och säkerhetsskäl.

Fjäderkraften justreras med ett enkelt handgrepp utifrån.

Fjädern är helt inkaplad i en kassett. Det ger större snabbhet och säkerhet vid service.

Valfritt tak-, vägg-, golv- montage genom flyttbara fötter.

Upprullaren är snabb och enkel att serva.

Spärr i plast. Enkel att serva.



Axel i mässing och svivelaxel i rostfritt stål förhindrar korrosionsangrepp.

Slangbyte kan ske utan demontering av upprullaren.

Stort genomlopp i axeln ger snabbt flöde.

Utloppet har sex utloppsrollar vilket gör att slangen löper jämnt och lätt med minimalt slitage.

Slangstoppets form gör att slangen inte hakar fast i andra föremål.

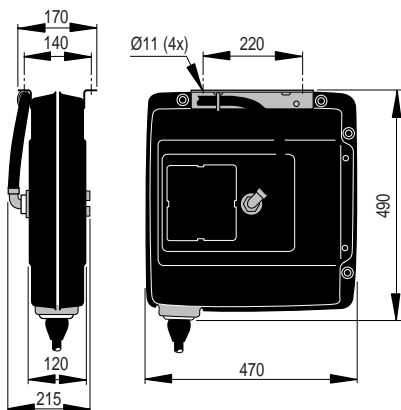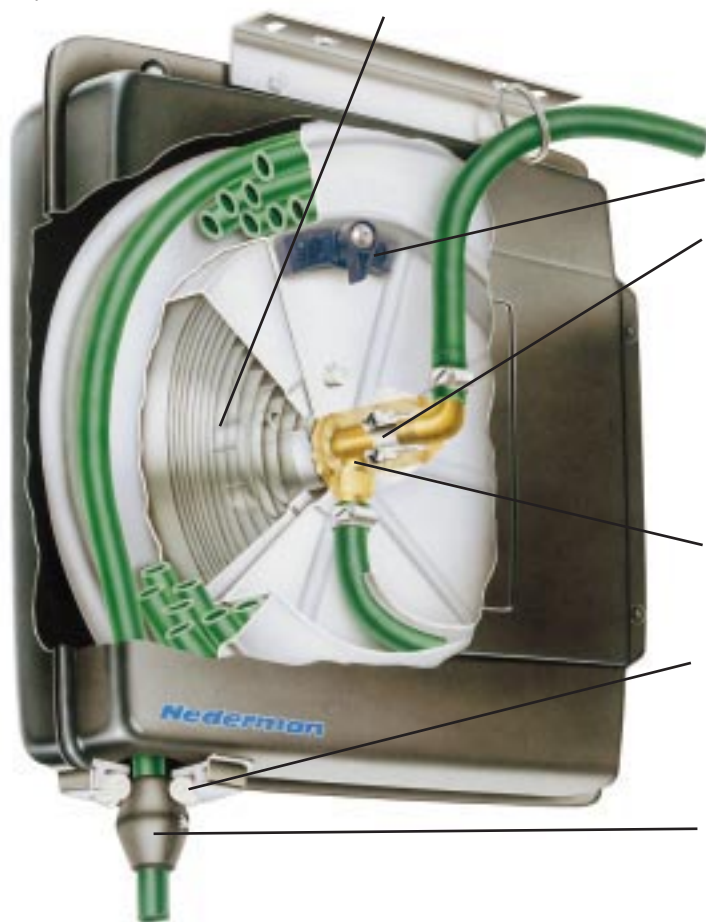

Nettovikt inkl. slang: 15 - 20 kg  
Materialåtervinning: 85-87% av vikt

## Modellsortiment

Media	Max. arbets-tryck	Slangdimension			Upprullare med slang Artikelnr.	Upprullare utan slang Artikelnr.
		Invärdig diam.	Längd			
luft/vatten	1,5 MPa	1/2"	12,5 mm	8 m	803483*a	803383*
luft/vatten	1,5 MPa	3/8"	10 mm	10 m	800683**	800583**
luft/vatten	1,5 MPa	3/8"	10 mm	15 m	800883**	800783**
luft/vatten	1,5 MPa	1/2"	12,5 mm	8 m	801083	800983
olja	7,5 MPa	1/2"	12,5 mm	8 m	801283	801183
vatten max 150°C	18 MPa	3/8"	10 mm	13 m	802283 b	802183 b
vatten max 150°C	18 MPa	3/8"	10 mm	13 m	803693*b	803583*b
fett	35 MPa	1/4"	6,3 mm	8 m	801483	801383
fett	35 MPa	1/4"	6,3 mm	15 m	801883	801783

a) Upprullare med slang avsedd för livsmedel.

b) Dessa upprullare får inte användas för max. temperatur och max. tryck samtidigt.

\* Upprullare i galvaniserat utförande.

\*\* Anslutningssidan på dessa upprullare är i 1/2"-dimension. Övriga upprullare har samma dimension på anslutnings-slangen som på distributionsslangen.

Anslutningssidan på samtliga upprullare med slang är försedd med 1 m slang.

**Tillbehör:**  
Svängbart väggfäste, artikelnr. 311151

# Nederman®

Återförsäljare:

Tillverkare:  
**AB Ph. Nederman & Co**  
Sydhammsgatan 2  
252 28 Helsingborg  
Telefon: 042-18 87 00  
Fax: 042-14 79 71  
www.nederman.se  
E-post: support@nederman.se



Merparten av Nedermans produkter är tillverkade enligt kvalitetsstandard SS-EN ISO 9001. Önskas ytterligare information, var vänlig kontakta oss.