

NEDERMAN SERIE 893

Med inbyggd flexibilitet för maximal funktion

Mycket lämplig var som helst – på golvet, på väggen eller i taket.
En slangupprullare som dessutom finns i helt rostfritt utförande.

Valfri placering

Var? Var som helst i verkstaden – i taket, väggen eller golvet. Serie 893 är en öppen slangupprullare som ger dig 10 meter 1/2" eller 15 meter 3/8"-slang just där du behöver den: på golvet nära maskinerna, på väggen nära en arbetsplats eller i taket mitt i verkstaden. Slangupprullaren vidarebefordrar vätskor eller gaser snabbt och tillförlitligt. De många monteringsalternativen gör den till en av de mest lättplacerade slangupprullarna som finns. Man kan bestämma från vilken sida av rullen som slang kommer att lindas av genom att välja vilken sida av ramen som monteras mot den stödjande ytan.

Nederman serie 893 är idealisk för användning i verkstäder och industrier. Den eliminerar risken för personskador av slangar som ringlar sig över golvet och minskar slitaget på själva slang. Serie 893 rullar ut precis så mycket slang som du behöver. Den öppna konstruktionen är enkel men mycket effektiv.

Ännu mer lättanvänd blir den med det svängbara väggfäste som finns som tillbehör.


Ett rostfritt alternativ för hög- och lågtryck

Nederman serie 893 finns också i rostfritt stål. I denna version är alla ståldelarna rostfria – även fjädern! Upprullaren passar därför i livsmedelsindustrin eller i andra miljöer där korrosionsförebyggande har högsta prioritet.




Nettovikt inkl slang:
14-20 kg
Materialåtervinning:
82-86% av vikt


MÅTT

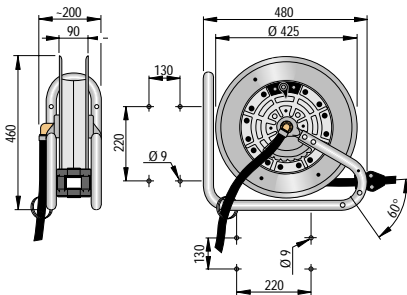

TILLBEHÖR



Extra Cover*
Art.nr. 371461



Svängbart väggfäste
Art.nr. 371419
Art.nr. 371568 rostfritt

* På upprullare i rostfritt utförande kan täckåpa endast monteras på svivelsidan.

MODELLSORTIMENT

Standardutförande, galvaniserad					
Längd	Ø	Tryck	Beskrivning	Art. nr. Med slang	Art. nr. Utan slang
15 m	1/4"	1,5 MPa	Luft, vatten	800293 ^A	800193 ^A
10 m	3/8"	1,5 MPa	Luft, vatten	800493 ^A	800393 ^A
15 m	3/8"	1,5 MPa	Luft, vatten	800693 ^A	800593 ^A
10 m	1/2"	1,5 MPa	Luft, vatten	800893	800793
10 m	3/8"	1,5 MPa	Mjuk upprullning utan spärr		801193 ^A
10 m	1/2"	1,5 MPa	Vatten, livsmedelsslang	801093	800993
15 m	3/8"	7,5 MPa	Olja	801493	801393
10 m	1/2"	7,5 MPa	Olja	801693	801593
15 m	3/8"	18 MPa	Högtryck vatten	801993	801793
10 m	3/8"	18 MPa	Högtryck vatten		801993
10 m	1/4"	35 MPa	Fett	802293	802193
15 m	1/4"	35 MPa	Fett	802693	802593
15 m	3/8"	35 MPa	Fett	803093	802993
10 m	1/4"	35 MPa	R 1/4" x 27	802493	802193
15 m	1/4"	35 MPa	R 1/4" x 27	802893	802593
Rostfritt utförande					
10 m	1/2"	1,5 MPa	Vatten, livsmedelsslang	803293	803193
15 m	3/8"	18 MPa	Högtryck vatten	803493	803393

^A = 1/2" anslutning

Alla upprullare levereras som standard med en täckåpa.

Anslutningssidan på samtliga upprullare med slang är försedd med 1 m slang.

Nederman®

Tillverkare:
AB Ph. Nederman & Co
Sydhamnsgatan 2
252 28 Helsingborg
Telefon: 042-18 87 00
Fax: 042-14 79 71
www.nederman.se
E-post: support@nederman.se



SS-EN ISO 9001



SS-EN ISO 14001

Återförsäljare:

Merparten av Nedermans produkter är tillverkade enligt kvalitetsstandard SS-EN ISO 9001.
Önskas ytterligare information, var vänlig kontakta oss.